



OSVETLOVACÍ STOŽIAR KUŽELOVÝ: STK 60/40/3PK14 (4m)
(alebo alternatíva)

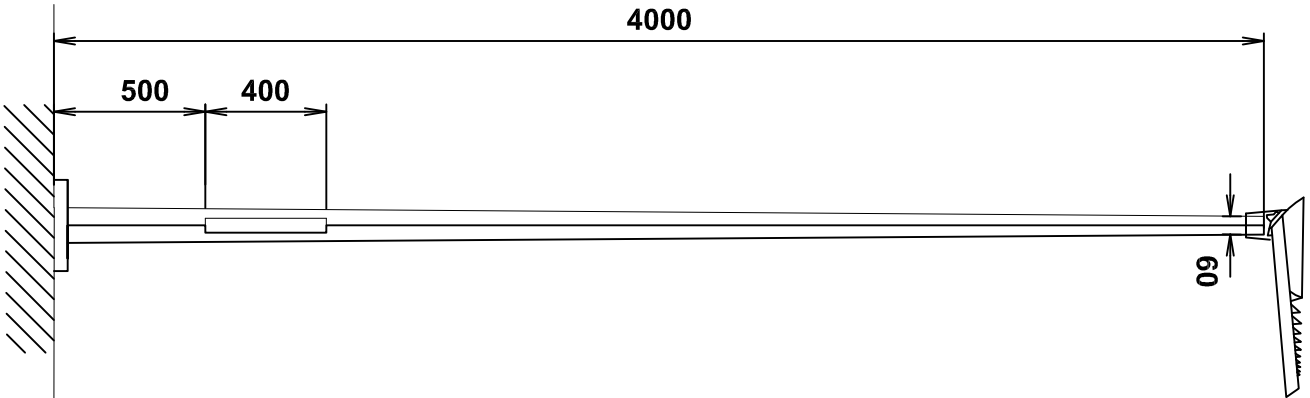



POUŽITÉ SVIETIDLÁ:




Integrovaný LED modul
BGP615 T25 1x LED12-4S/740 DM50
(1250lm, 4000K, 10W)
(alebo alternatíva)

ZÁKLADOVÝ ROŠT
ZR1-5


KOTVENIE K ZÁKLADOVEJ PRÍRUBE

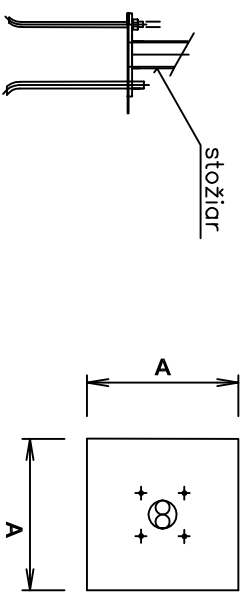

ZÁKLAD PRE STOŽIAR

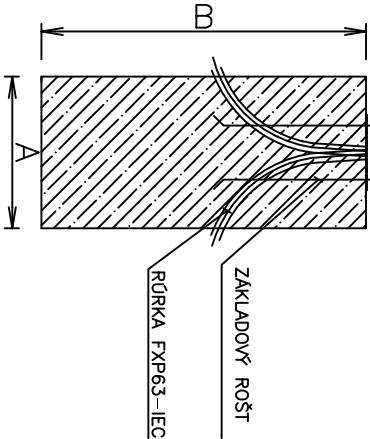

výložník pre betónový stážiar V-BS-500
M 1:25

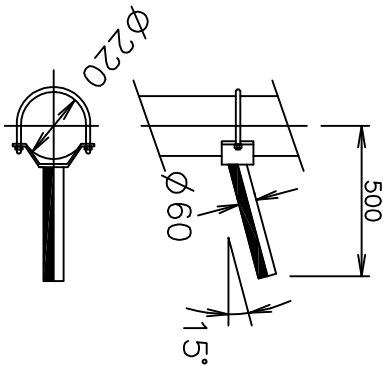

BETÓNOVÝ ZÁKLAD

	STK 60/40/3PK14
A (m)	0,50
B (m)	1,35
VÝKOP (m³)	0,35
BETONÁŽ (m³)	0,33
RÚRKA FXP63 (m)	4,0

POZNÁMKA 1:

- NEODEDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA.
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

POZNÁMKA 2:

- VZHLADOM NA NEROVNOSŤ TERÉNU ZA CHODNÍKOM JE POTREBNÉ VÝŠKU ZÁKLADU STOŽIARA STK 60/40/3PK14 PRISPOSOBÍŤ TAK ABY HORNÁ ČASŤ ZÁKLADU STOŽIARA BOLA NA ÚROVNI NIVELETY CHODNÍKA. PRE VOTKNUTÚ ČASŤ BETÓNOVÉHO ZÁKLADU POUŽÍŤ ROZMERY UVEDENÉ V TABULKE VYŠŠIE.
- PRE BETÓNOVÝ ZÁKLAD POUŽÍŤ STN EN 206-1 - C30/37-XA1, XF4(SK)-C10-4-Dmax16-S3
- PRI OHYBANÍ KÁBLOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PREDPÍSANÝ POLOMER PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU A STN 33 2000-5-52
- ROZMERY ZÁKLADOV V TABULKE PLATIA PRE SÚDRŽNÉ ZEMINY BEZ PRÍTOMNOSTI SPODNEJ VODY, ZEMINY SKUPINY F TUHÉ A LEPŠIE, ZEMINY SKUPINY S, G STREJNE ULAHNUTÉ A LEPŠIE, HORNINY SKUPINY R BEZ OBMEDZENIA. V PRÍPADE, ŽE SA PRI REALIZÁCI STAVBY OVERIA ZEMINY S INÝMI CHARAKTERISTIKAMI (MENEJ UNOSNÉ) AKO BOLO UVAŽOVANÉ PRI NÁVRHU, JE POTREBNÉ VYKONÁŤ NOVÉ POSÚDENIE ZALOŽENIA, NA ZÁKLADE KTORÉHO MÔŽE DÔJSŤ K ZMENE ROZMEROV A PRÍPADNE AJ HLBY ZALOŽENIA.

VYPRACOVAL :	ZOD.PROJEKTANT :	KRESLIL :	INPREL, s.r.o.	
ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR		e-mail: inprel@inprel.sk mobil: 0915 449 662	
STUPEŇ :	Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu			
INVESTOR :	Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie			
STAVBA :	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie		Číslo zázazky: 201919	Č. súprov
OBJEKT :	SO 02-Osvetlenie chodníka		Dátum: 09/2019	
PRÍLOHA :	Detaili osvetľovacieho stožiaru		Formát: 2xA4	Č. prílohy:
			Mierka: 1:25	4