

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ :

Druh vedenia	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAMOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,003MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8 0,3*	0,4	0,6	0,4	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8 0,1*	0,1*	0,2*	0,4 0,2*	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3 0,1*	0,4	0,6	0,4	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3 0,1*	0,1	0,1	0,4 0,2*	0,3
OZNAMOVACÍ KÁBEL	0,3 0,1*	0,8 0,3*	0,8 0,3*	**	0,4	0,4	0,4	0,5
OZNAMOVACÍ KÁBEL	0,3 0,1*	0,8 0,1*	0,8 0,1*	0,03	0,1	0,1	0,2	0,2
								KRÍŽOVANIE

* PLATÍ PRE KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE !
** KÁBEL ULOŽENÉ VOľNE VEDIA SEBA

POZNÁMKA1:

ZHUTNENIE ZASYP OV KOMUNIKÁCIU

MATERIÁL: ŠTRKODRA S DOBROU ZRNTOSŤOU

MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98

MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLANI POD VOZOVKOU: min. Edef,2 = 90 MPa

min. Edef,2 = 45 MPa (pre polné a účelové komunikácie)

ZHUTNENIE ZASYP OV CHODNÍKOM

MATERIÁL: ZEMINA

MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98

MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLANI POD CHODNÍKOM: min. Edef,2 = 30 MPa


POZNÁMKA2:

- NEODDELITELNOU SOUČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠŤUDOVÁŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠŤUDOVÁŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽÁŤ PLATNÉ VÝHLÁŠKY A STN.


UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠĽO K ICH PRÍPADNEMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSÍEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RÚČNE !!!

ULOŽENIE KÁBLA V RASTLOM TERÉNE
REZ A – A

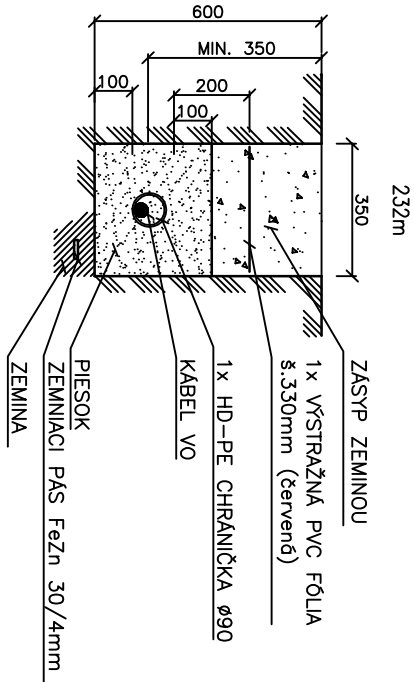

ULOŽENIE KÁBLA POD KOMUNIKÁCIU
REZ B – B

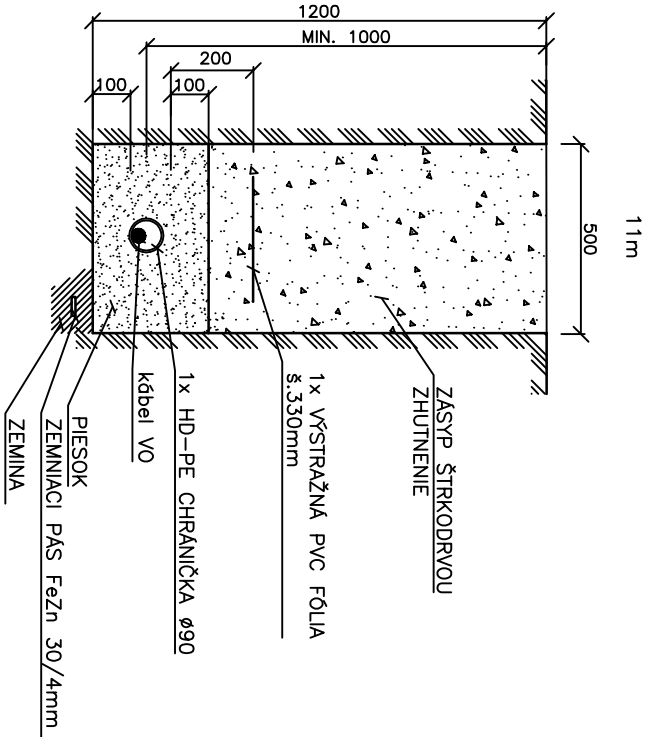

VYPRACOVAL :	ZOD.PROJEKTANT :	KRESLIL :	INPREL, s.r.o.	
ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR	e-mail: inprel@inprel.sk mobil: 0915 449 662	
STUPEŇ :	Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu			
INVESTOR :	Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie			
STAVBA :	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie		Číslo zôkazky: 201919	Č. súprov
OBUJEKT :	SO 02-Osvetlenie chodníka		Dátum: 09/2019	
PRÍLOHA :	Rezy káblovou trasou		Formát: 2xA4	Č. prílohy:
			Mierka: 1:20	5