


LANOVÁ PYRAMÍDA

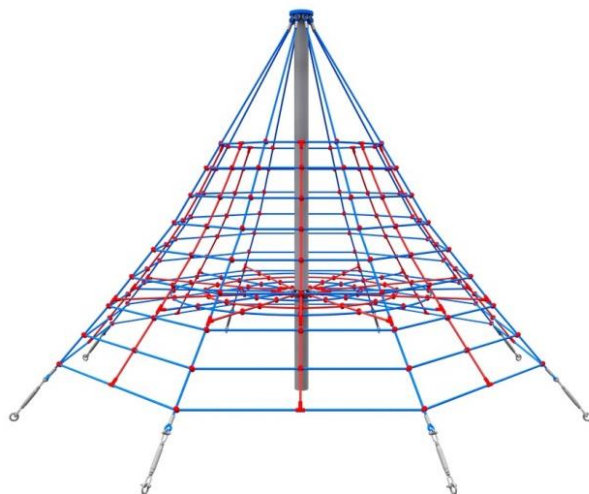

Použité materiály:

Všetky ocelové části – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná – ocelové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného ocelového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre, minimálna hrúbka 18mm

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 až 14 rokov

Rozmery prvku:

Ø 4,7m; v. 3,2m

Maximálna výška dopadu:

1m

Minimálna potrebná plocha:

Ø 7,7m

Pôdorys

